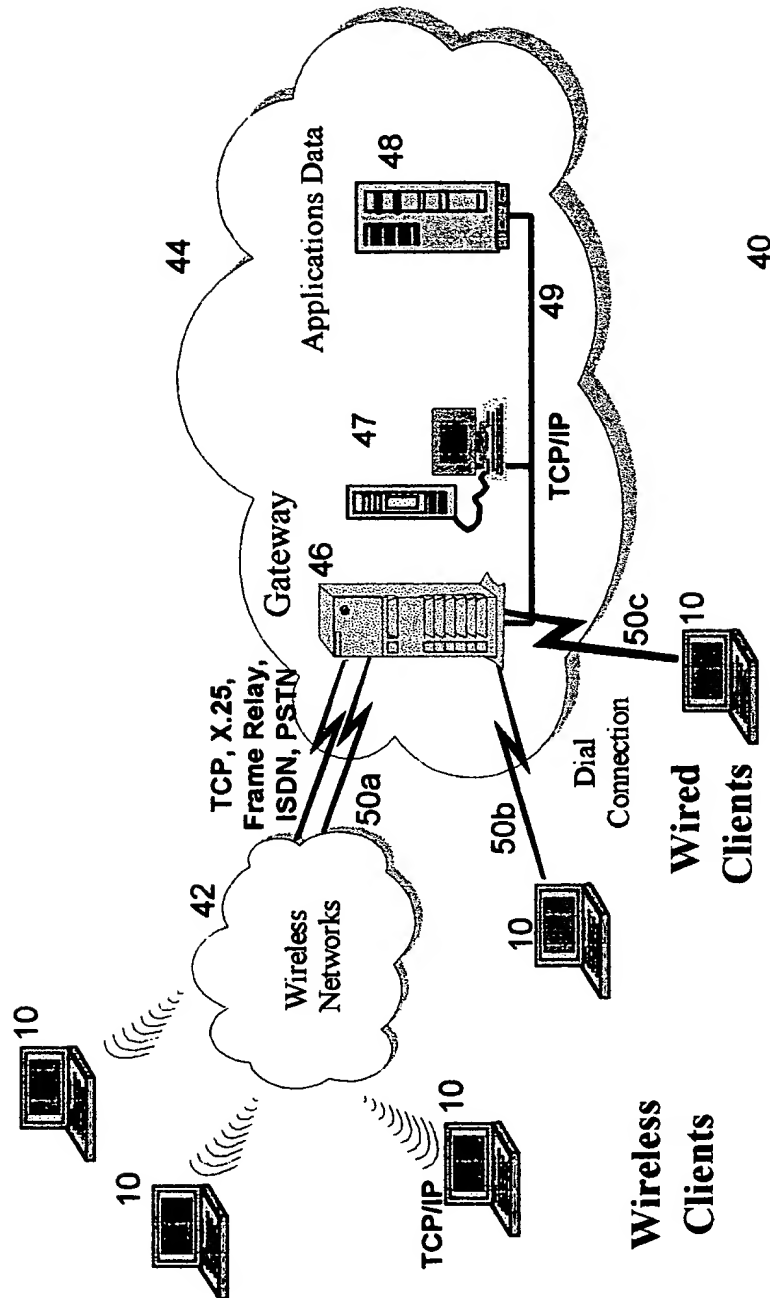


FIG. 1
(PRIOR ART)



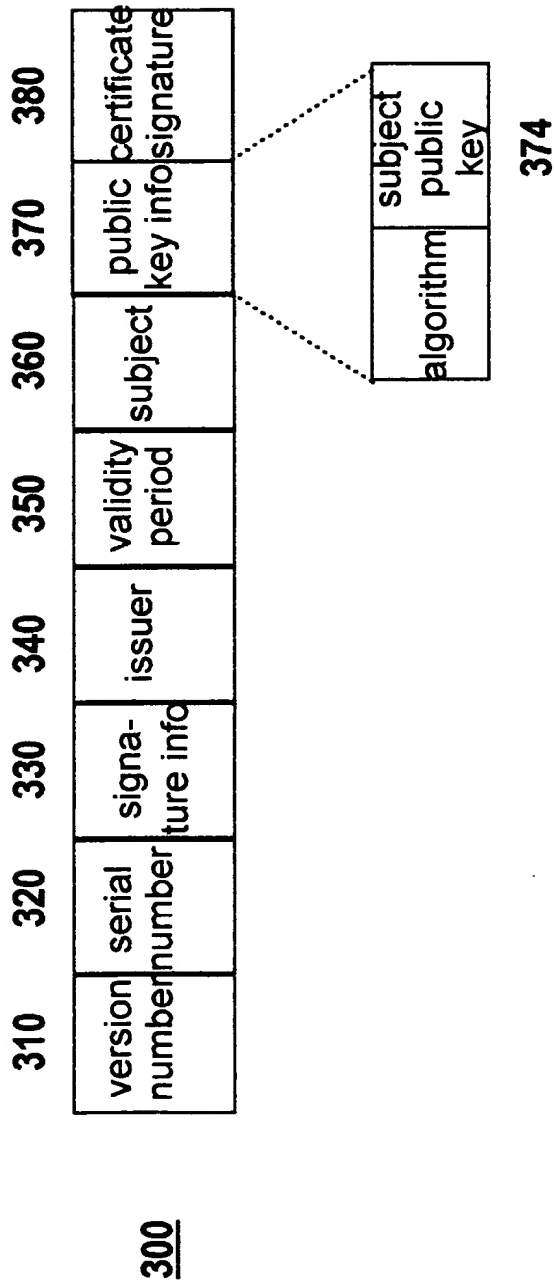


FIG. 4

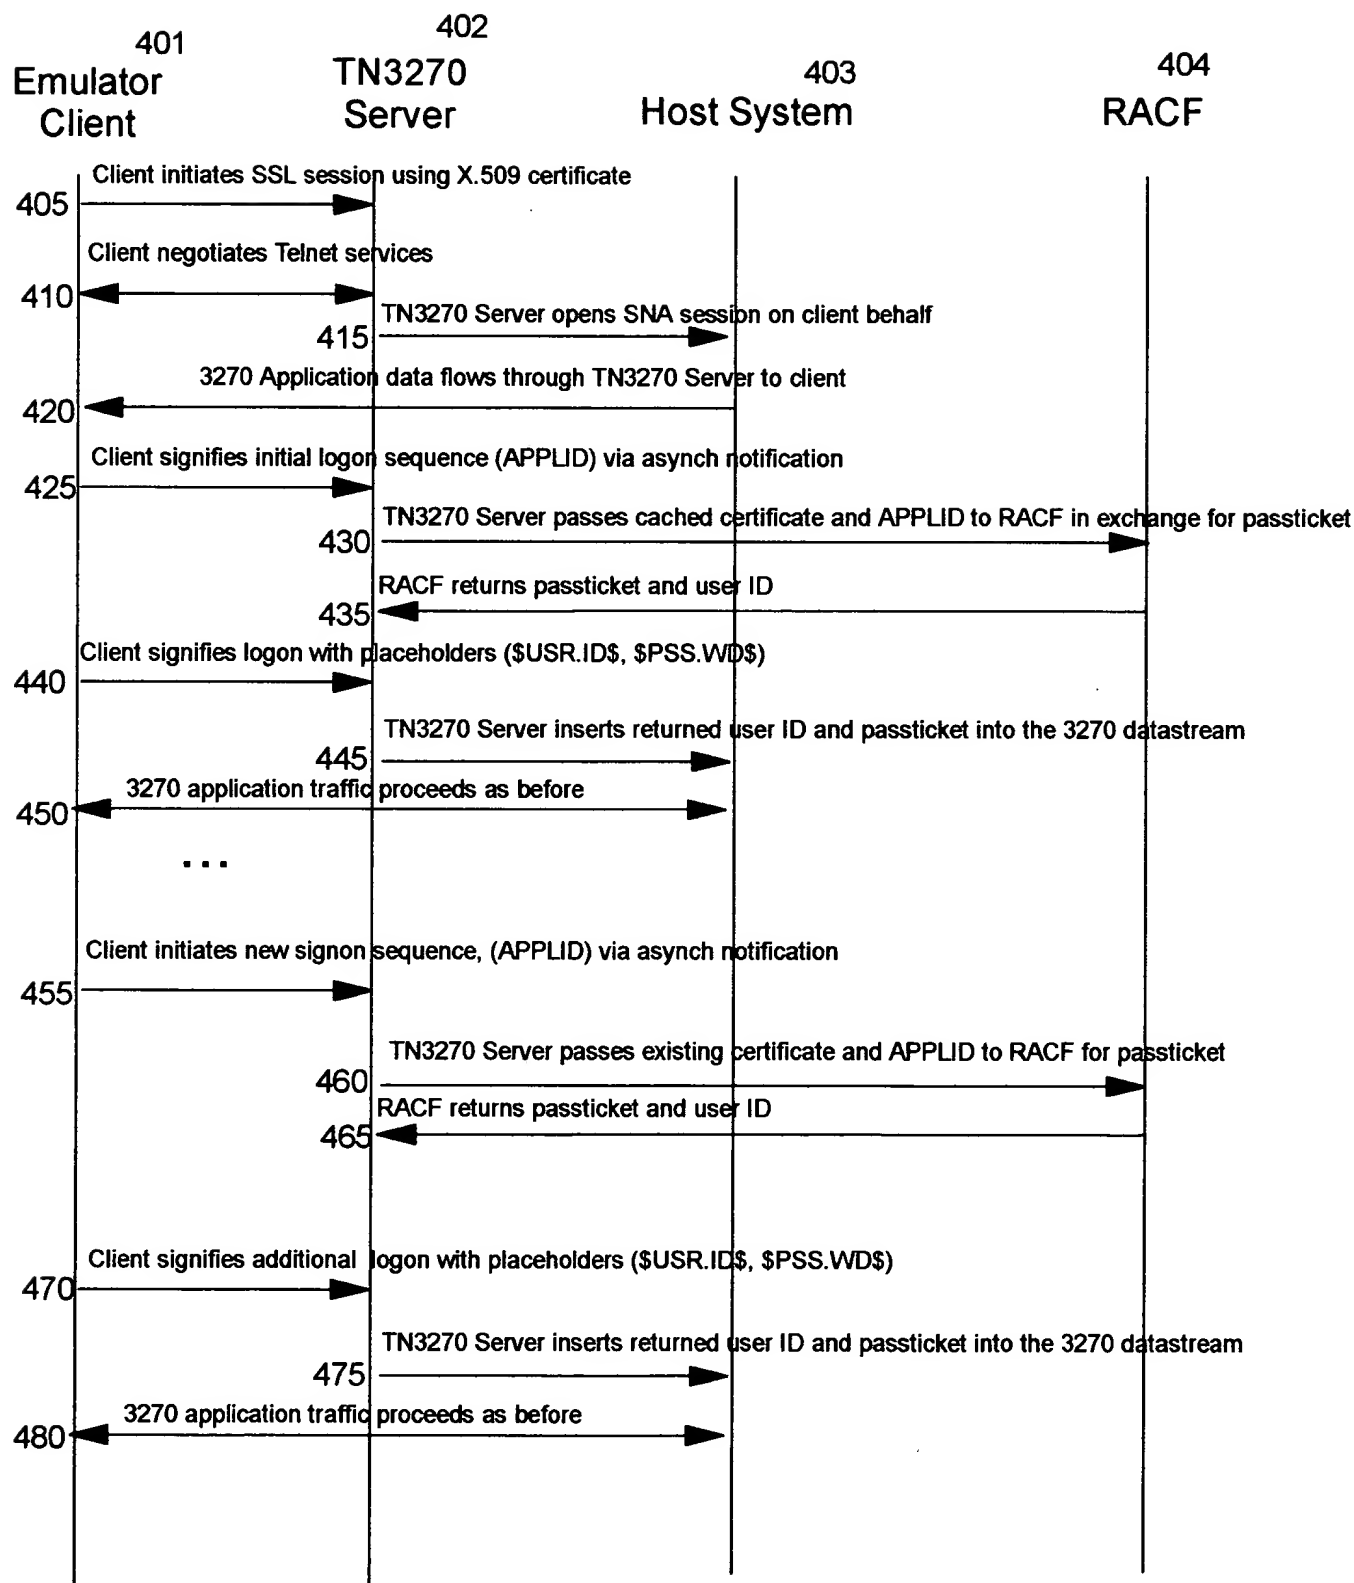


FIG. 5


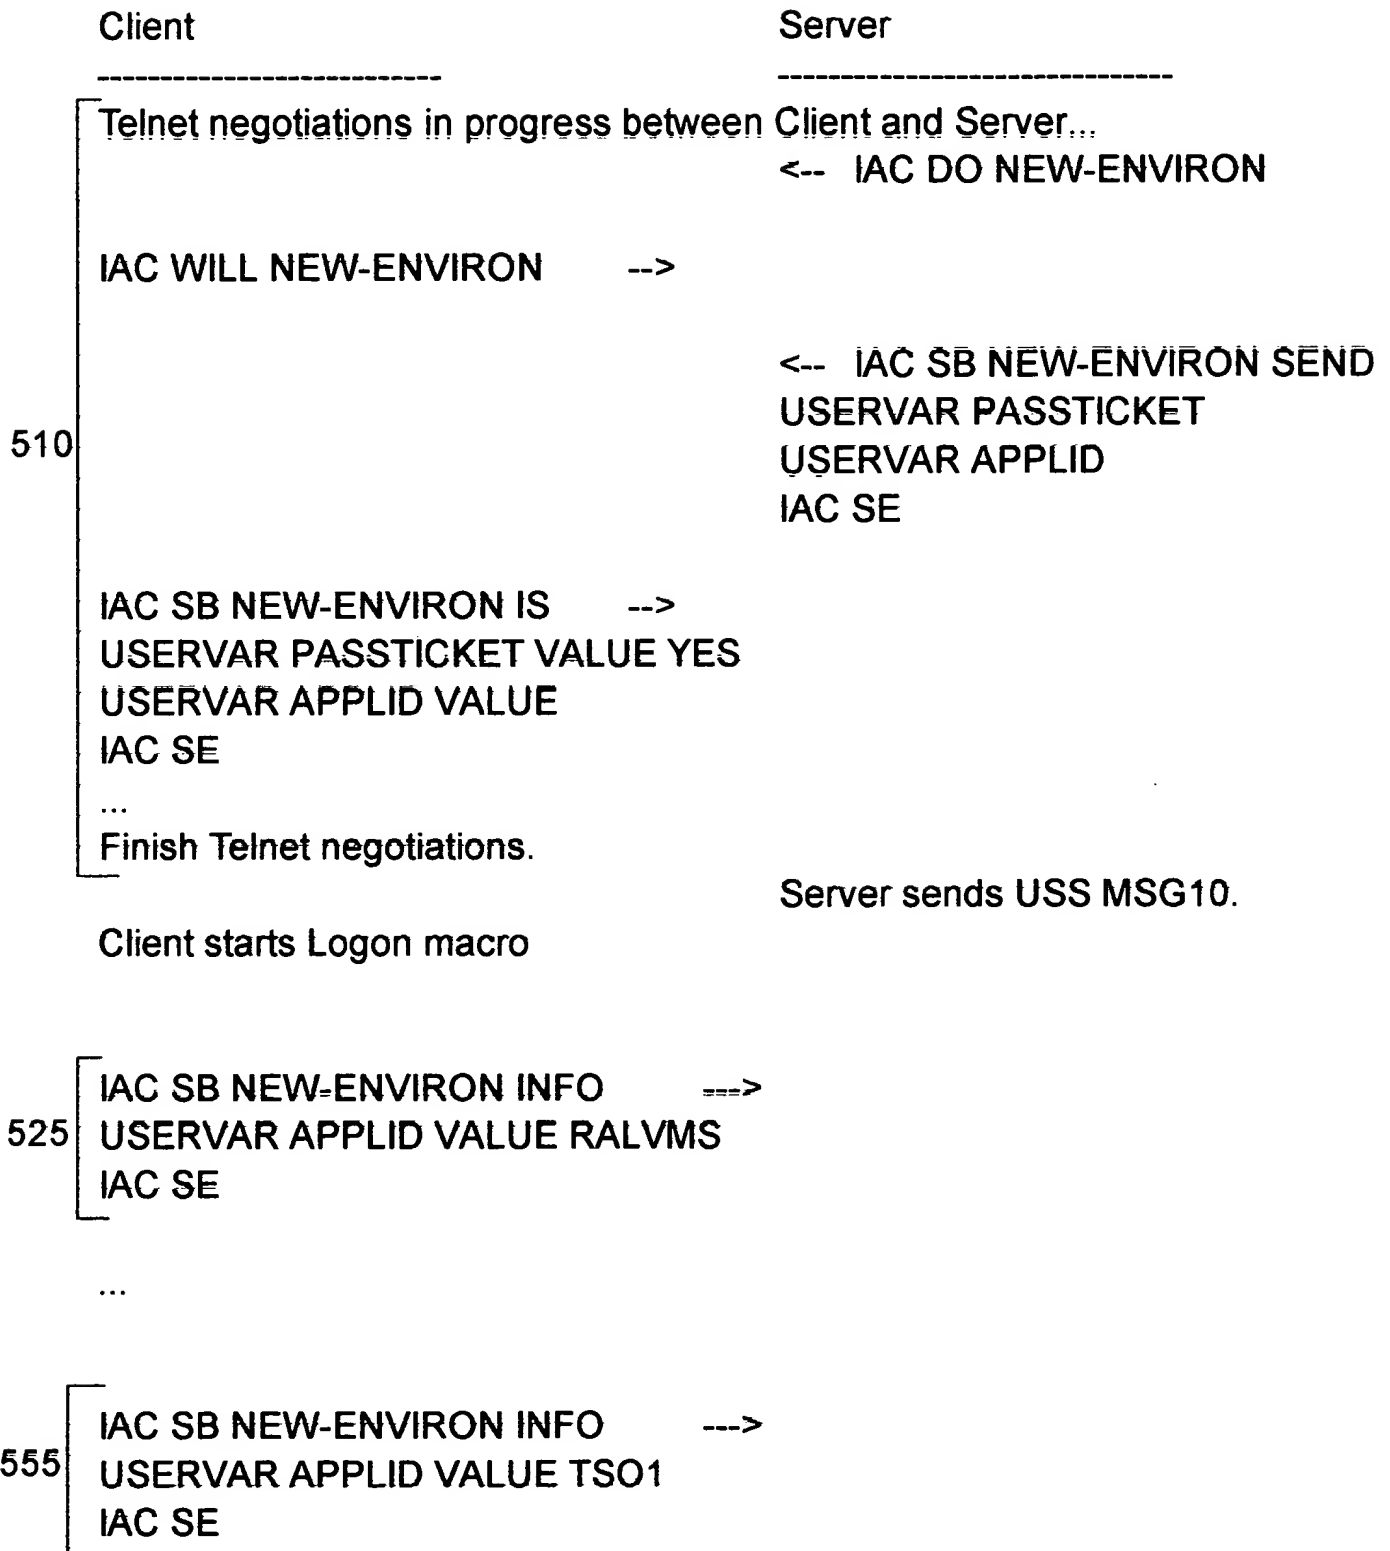


FIG. 6

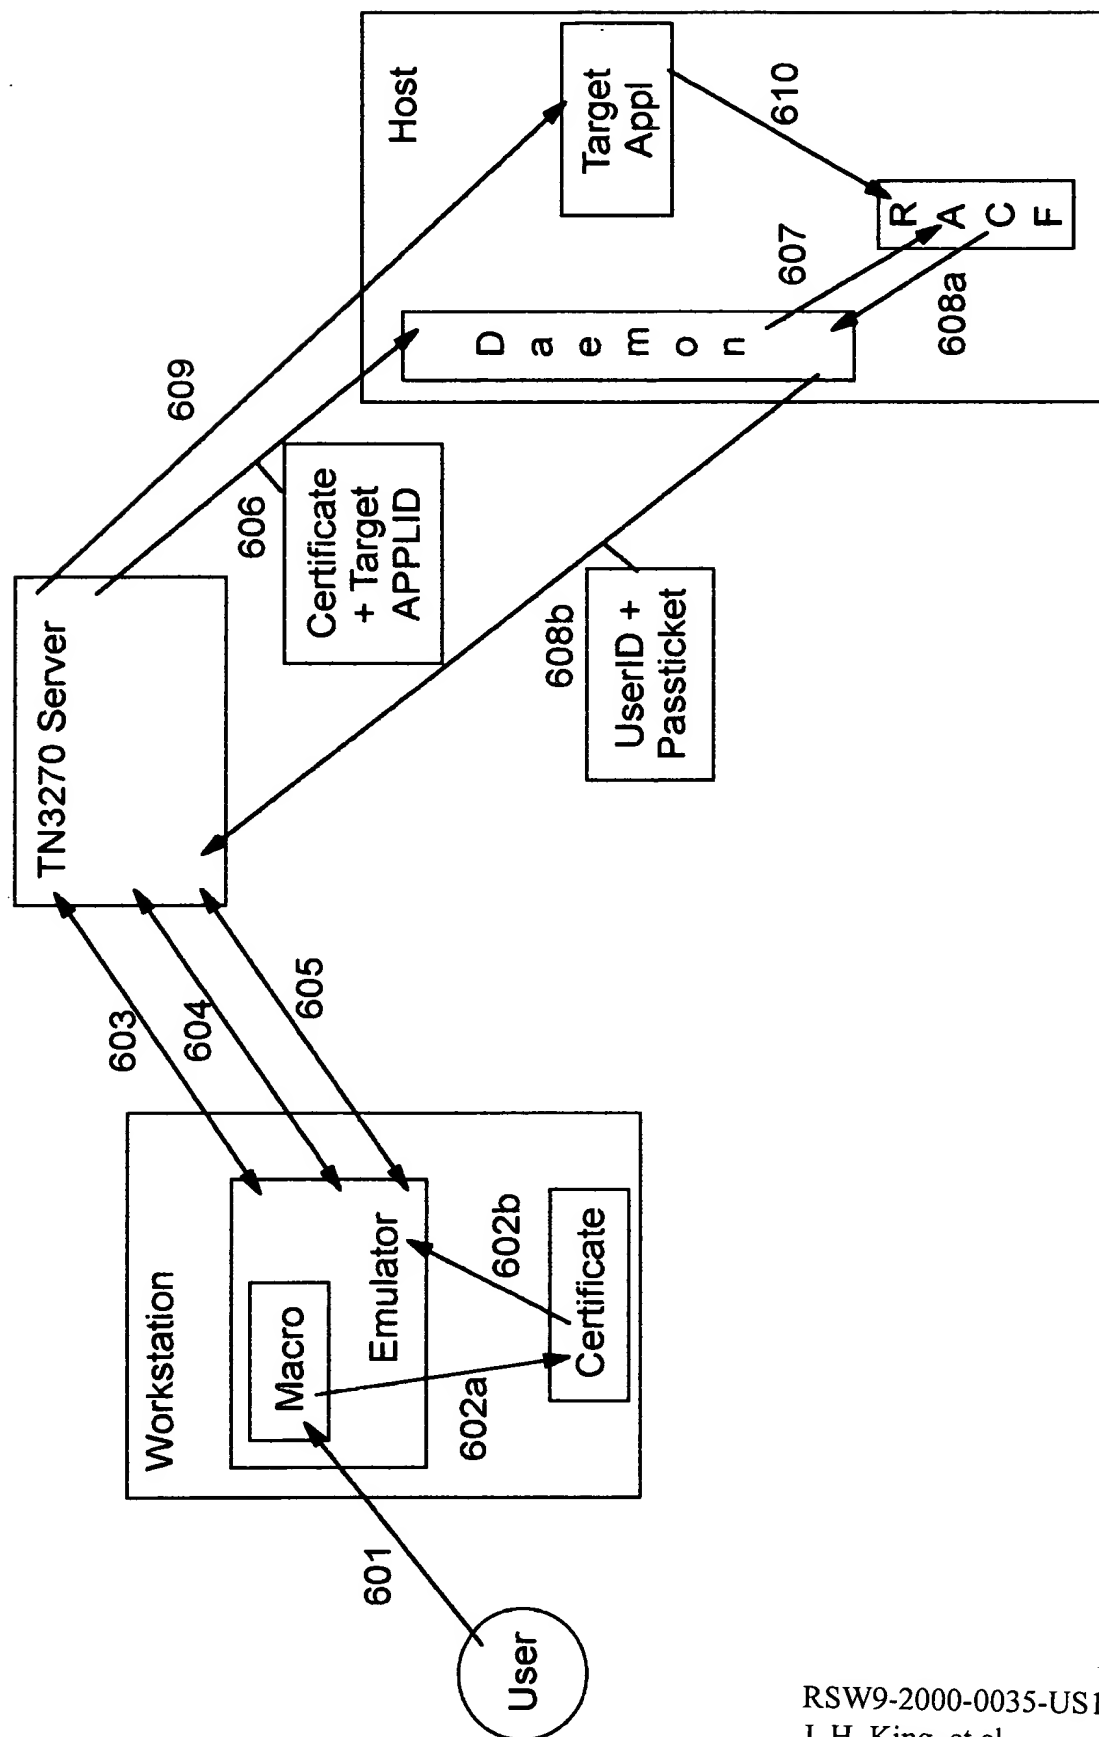

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100


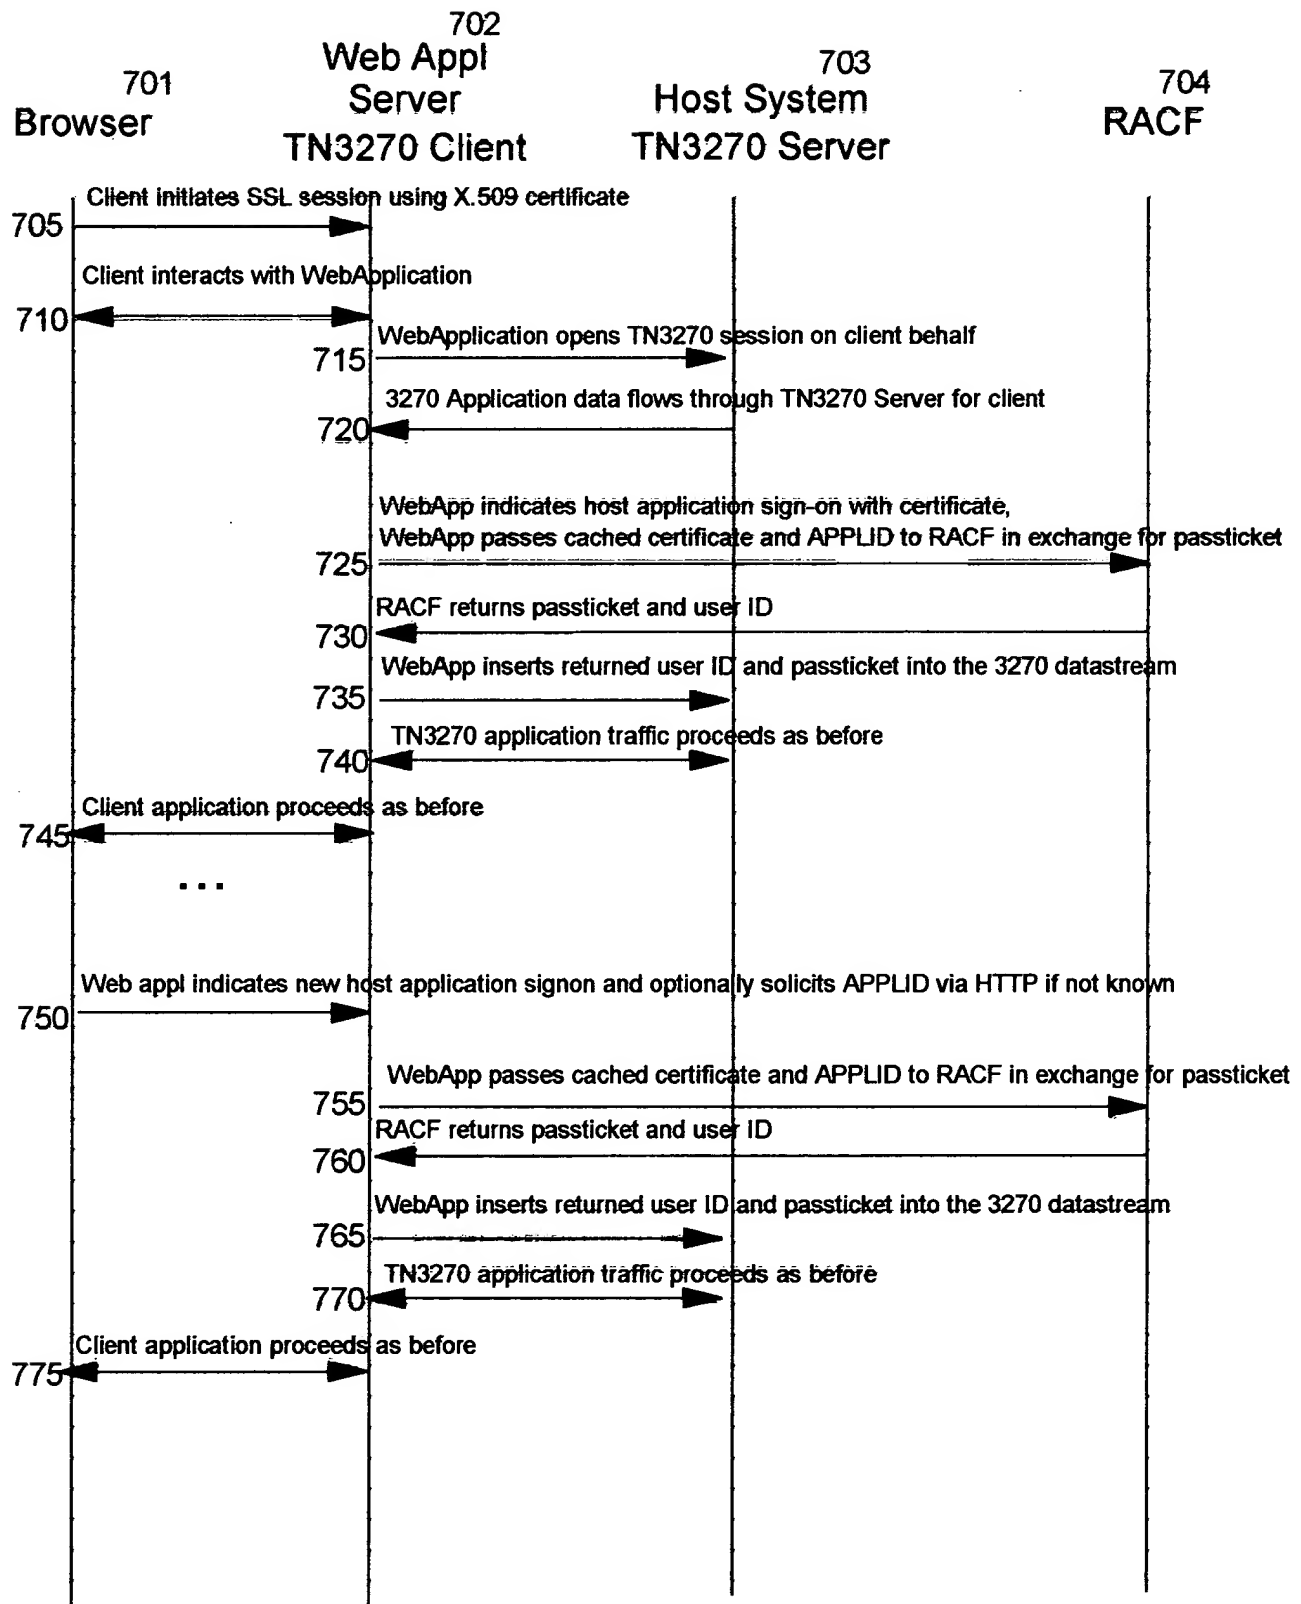


FIG. 8

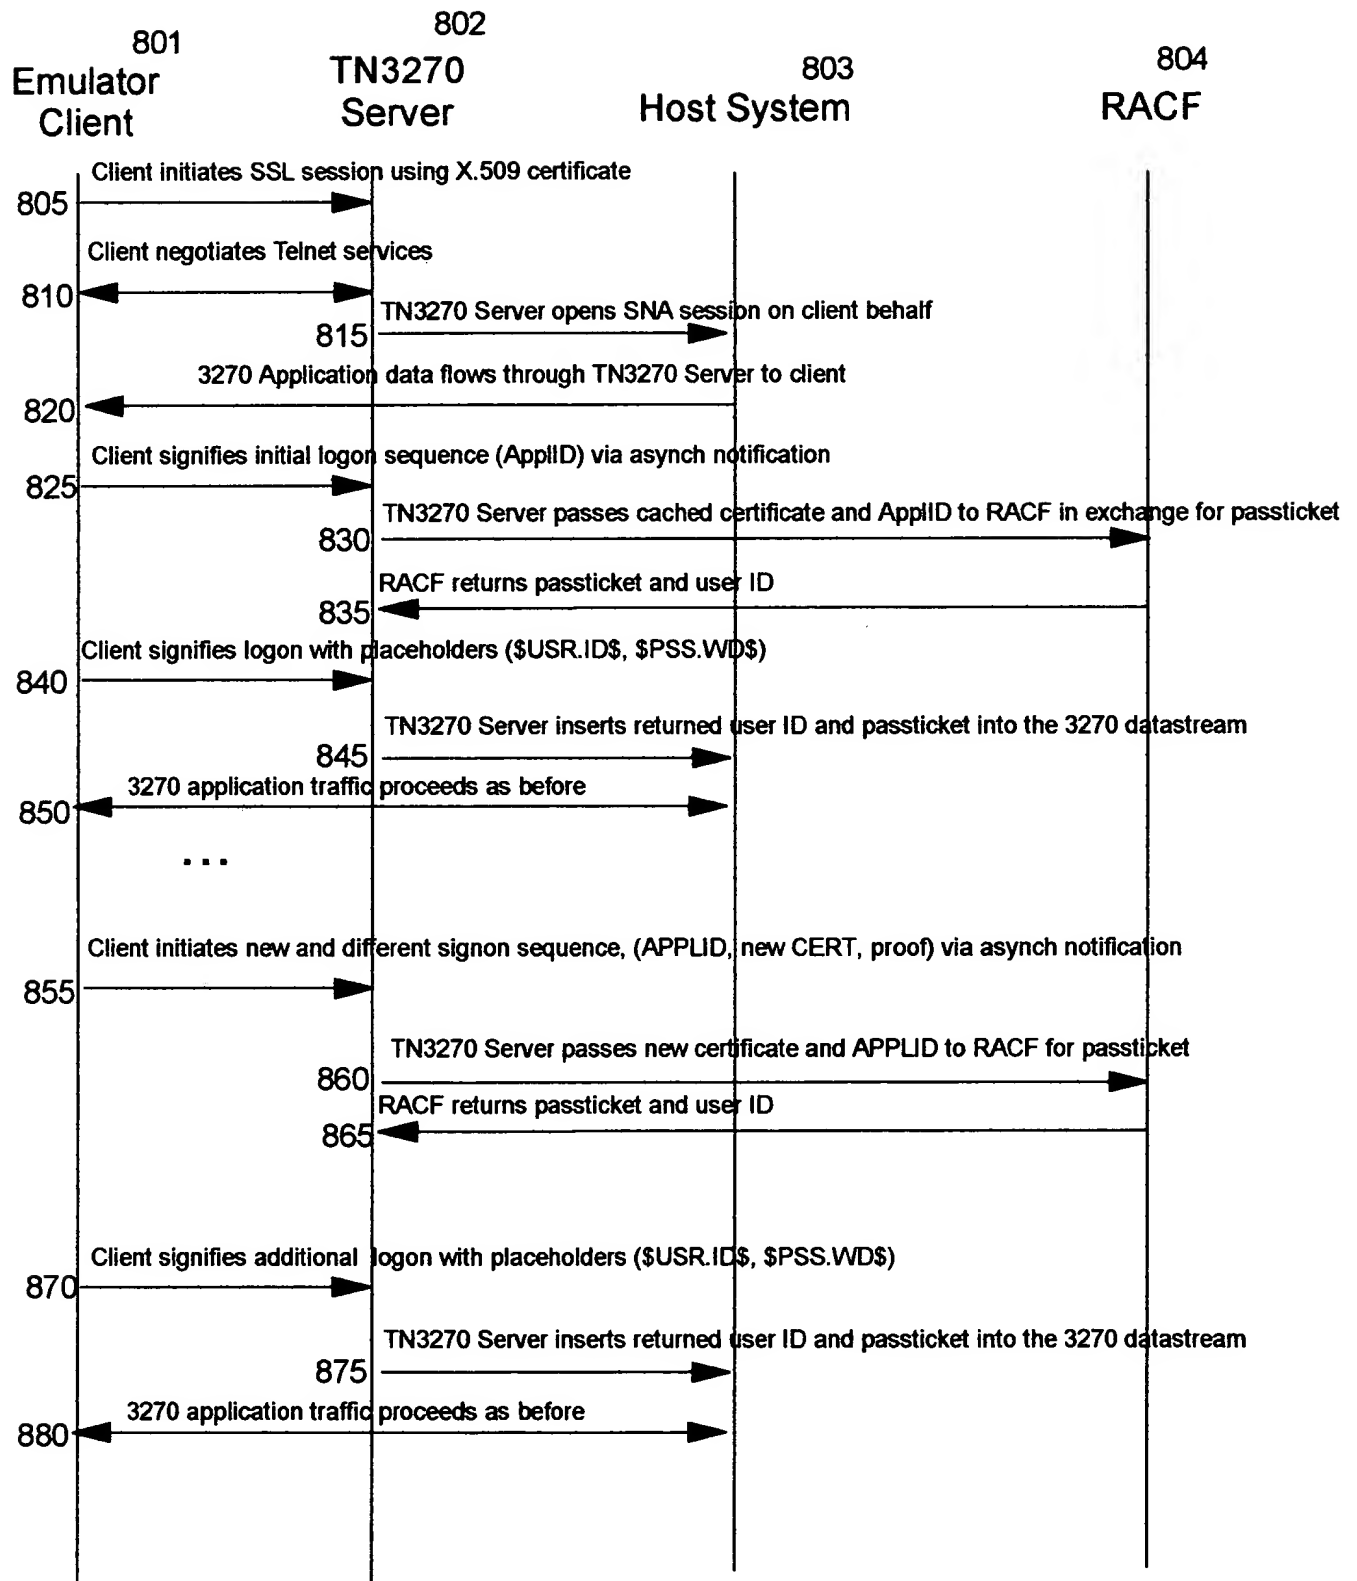

DRAFT 5026T560

Server

```
<-- IAC DO NEW-ENVIRON
```

```
<-- IAC SB NEW-ENVIRON SEND
USERVAR PASSTICKET
USERVAR APPLID
USERVAR CERTIFICATE
USERVAR RSEEDRandomvalue
USERVAR AUTHINFO
IAC SE
```

...
Finish Telnet negotiations.

Server sends USS MSG10.

Client starts Logon macro

```

...
IAC SB NEW-ENVIRON INFO      --->
USERVAR APPLID VALUE TSO1
955 USERVAR CERTIFICATE VALUE <certificate contents>
USERVAR AUTHINFO <random || sequence number || applid value>
IAC SE

```